




bestyckning	1 x LED-modul - Energy efficiency kategori A+
ljusfördelning	direkt/indirekt
Färgåtergivningindex (Ra)	> 80
färgtemperatur	3000 K
driftdon	inkl. Konverter
anslutningsspänning/frekvens	220-240 V; 50/60 Hz
nätanslutningsledning	fast anslutning
armaturhus	aluminium
vikt (netto)	0.7 kg
upptagen effekt	6 W
lumen	326 lm
ljusutbyte	54 lm/W
skyddsklass	I
Normer	EN 60598-1
särdrag	Orienteringsljus, omkopplingsbar
infästning	vägginfästning
kapslingsklass	IP 20
artikelnummer	D15597000 - vit

Ljusfördelning

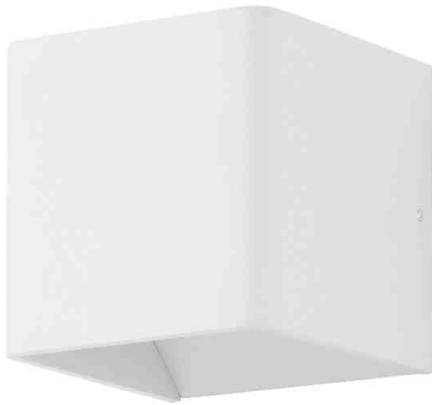